主要機能

タンク容量(L)	最高圧力(タンク内)(MPa)[kgf/cm²]	減圧弁の圧力調整範囲(MPa)[kgf/cm²]	吐出し空気量(L/min)	運転方式	空気取出口 一般圧	空気取出口 高圧	回転数(min⁻¹)[回転/分]	電源(V)	電流(A)	定格出力(kW)	機体寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)
16	4.21[43]	一般圧 0.39~0.88[4~9] 高　圧 0.98~2.45[10~25]	140(一般圧/0.69MPa時) 100(高 圧/2.3MPa時)	圧力センサー式	2	2	最大2,500 (静音モード:最大1,800)	単相100	15 (静音モード:12)	1.3	609×377×370	19

別販売品

●エアホース　<★高圧対応>

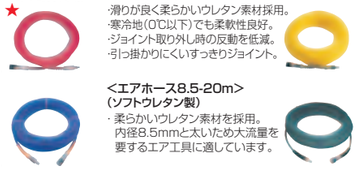

<高圧スリックホース>(高圧釘打機用)
·滑りが良く使いやすい。★
·新安全カプラ搭載。
·ジョイント取り外し時の反動を低減。
·折れ防止プロテクタ付。

<極めホース>
·滑りが良く柔らかいウレタン素材採用。
·寒冷地(0℃以下)でも柔軟性良好。
·ジョイント取り外し時の反動を低減。
·引っ掛かりにくいすっきりジョイント。

<スリックホース>
·滑りが良く使いやすい。
·新安全カプラ搭載。
·ジョイント取り外し時の反動を低減。
·折れ防止プロテクタ付。

<エアホース8.5-20m>
(ソフトウレタン製)
·柔らかいウレタン素材を採用。内径8.5mmと太いため大流量を要するエア工具に適しています。

種類			部品番号	価格	仕様
高圧スリックホース★	10×6mm(外径×内径)	10m巻	A-46280	14,500円	ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
		20m巻	A-46296	19,500円	
		30m巻	A-46305	25,500円	
高圧用エアホース★	9×5.3mm	20m巻	A-41654	15,500円	ワンタッチジョイント付
		30m巻	A-41660	20,500円	
極めホース	10×6.8mm	10m巻	A-46218	9,000円	ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
		15m巻	A-46224	10,500円	
		20m巻	A-46230	12,000円	
		30m巻	A-46246	15,000円	
	12.3×8.5mm	20m巻	A-46252	17,000円	
		30m巻	A-46268	23,000円	
スリックホース	10.5×7mm	10m巻	A-46137	6,900円	
		15m巻	A-46143	7,900円	
		20m巻	A-46159	8,900円	
		30m巻	A-46165	10,900円	
	12.5×8.5mm	20m巻	A-46187	12,500円	
		30m巻	A-46193	16,500円	
エアホース8.5-20m	12.5×8.5mm	20m巻	A-35287	12,500円	ロックオンワンタッチジョイント付(ロータリー付)
エアホース30m	10×6.5mm	30m巻	A-33342	18,000円	
エアホース	10×6.5mm	10m巻	A-34506	3,500円	ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
		20m巻	A-33205	4,500円	

好評発売中

40気圧コンプシリーズ・フルラインナップ! "アウターローター型"DCブラシレスモータ搭載　一般圧/高圧 対応　50/60Hz 共用

タンク容量&実打ち本数 約40%アップ!(AC401X比)
軽量16kg　さらに…"耐久性アップ"約2.5倍※
※当社従来機(AC4000)比。

エアコンプレッサ DCブラシレス
AC401XL/R
210,000円(ショルダベルト付)
大容量

■余裕の大エア量440L(40気圧×11L)
■「軽く回せる」圧力調整ツマミ
■「停電時自動復帰」機能付

タンク内圧力	タンク容量	騒音値
40気圧	11L	65dB

NEW

新型モータを搭載し、さらなる「小型・軽量・高耐久」へ進化!
軽量15kg　さらに…"耐久性アップ"約2.5倍※
※当社従来機(AC4000)比。

エアコンプレッサ DCブラシレス
AC401X/W/R
198,000円(ショルダベルト付)

■「軽く回せる」圧力調整ツマミ
■「停電時自動復帰」機能付

タンク内圧力	タンク容量	騒音値
40気圧	8L	65dB

NEW

内装現場に最適な軽快さと実打ち性能!
クラス最軽量12kg
('07年9月現在、当社調べ。)

内装エアコンプレッサ DCブラシレス
AC400S/R コンパクト
150,000円(ショルダベルト付)
内装用

タンク内圧力	タンク容量	騒音値
40気圧	3L	64dB

⚠注 意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2009年2月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表)　FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23443-1　EEA4-200902

makita®

エアコンプレッサ (50/60Hz共用)

AC430XH 一般圧/高圧 対応

688L

業界最大エア量※

【タンク内最高圧力43気圧 × タンク容量16L】

"最適"な再起動タイミング&騒音を抑制
運転モード切替え搭載

NEW

※09年2月現在、当社調べ。

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

業界最大エア量※1

タンク内最高圧力 **43気圧** × タンク容量 **16L** **688L**

エア消費量の多い現場での連続作業で威力を発揮。
当社従来コンプ（11L）+高圧増設タンク（5.5L）を凌ぐ、圧倒的な実打ち本数アップを実現しました。

連続実打ち本数 **約70%アップ**※2

※1 '09年2月現在、当社調べ。 ※2 AC401XL比。条件：90mm高圧エア釘打・N75釘を使用し、木材へ1秒間に2発打込み。タンク内圧力が2.0MPa以下になるまで。

回転力が大きく、パワフルな「アウターロータ型」。
小型・軽量化と高耐久を両立した新型モータ！

DCブラシレスモータ・アウターロータタイプ搭載

■運転モード切替え搭載

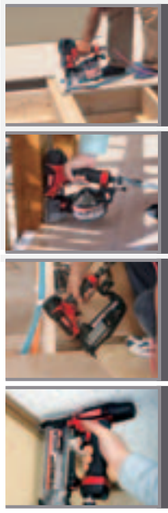

2×4工法
根太レス工法
躯 体
3.82～4.21MPa
／最大2,500min⁻¹

速打ちモード

下 地
在来建築
3.15～4.21MPa
／最大2,500min⁻¹

標準モード

住宅地での
内装作業
3.82～4.21MPa
／最大1,800min⁻¹

「静音」
速打ちモード

リフォーム
内装造作
3.15～4.21MPa
／最大1,800min⁻¹

「静音」
標準モード

エア使用量
騒音値
大
小

2×4工法等の釘を多用する現場から
リフォーム・内装作業等まで、様々な現場に
対応した、"最適"な再起動タイミング&
騒音を抑制した運転が行えます。

"簡単操作"ワンボタン
モード切替え

■高耐久構造

高耐久モータ搭載や内部構造を見直した事で、
タンク内圧力43気圧の連続運転でも
優れた耐久性を実現。

■ラクラク移動

折りたたみ式キャリーハンドル&
キャスターで移動が容易です。

電源プラグキャッチャー
ハンドルにプラグを差込めます。

■「停電時自動復帰」機能付
停電復帰時に、自動で運転が再開。

■「軽く回せる」圧力調整ツマミ
調整ツマミの回転が軽く、圧力調整も1回転半の範囲内で可能です。

- ■「優れた低電圧性能」50Vまで対応
- ■「全国どこでも使える」50/60Hz共用
- ■エア取出し口：一般圧2個、高圧2個
- ■使用圧力計　：一般圧、高圧にそれぞれ配置

タンク内最高圧力	質 量	低騒音	吐出し空気量
43 気圧	19 kg	「通常」時 66 / 「静音」モード時 62 dB	一般圧：140 L/min(0.69MPa時) 高　圧：100 L/min(2.3MPa時)

●高圧増設タンク接続可能（別販売品）

さらに実打ち性能アップ。大量の空気を消費する現場に対応。

- ●高圧増設タンク
  A-49878　29,900円
- ●高圧増設タンク接続専用ホース
  A-49890　11,000円

DCブラシレス NEW

エアコンプレッサ
AC430XH

標準小売価格248,000円（税別）

一般圧/高圧 対応